МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"УПРАВЛЕНИЕ НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ
И ИНФОРМАЦИИ ГОРОДА ВЛАДИМИРА»

ГРАФИЧЕСКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

к концепции установки и эксплуатации
информационных конструкций,
не содержащих информацию
рекламного характера, на территории
муниципального образования город Владимир

ТИПОВЫЕ НАСТЕННЫЕ И ОТНЕСЕННЫЕ ВЫВЕСКИ

Тип конструкции:
ОТДЕЛЬНЫЕ СВЕТОВЫЕ БУКВЫ БЕЗ ПОДЛОЖКИ.
Высота букв: **300 мм.**

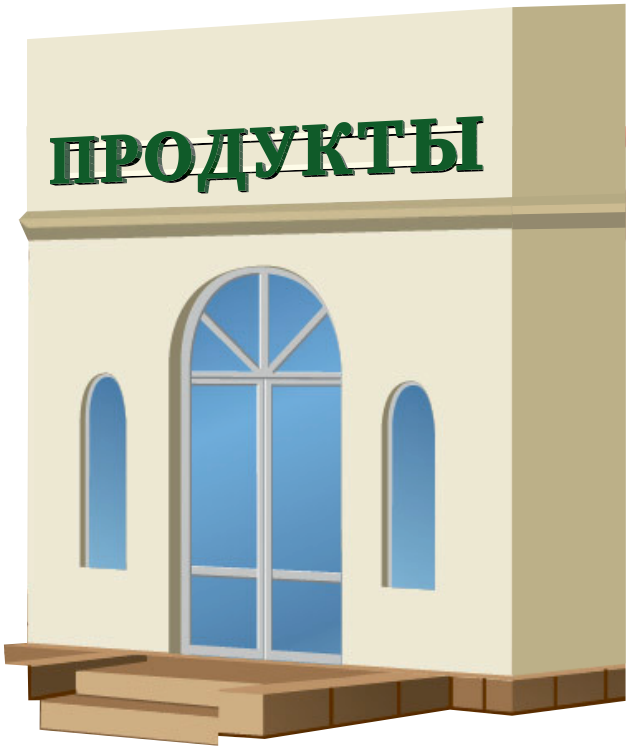

ПРОДУКТЫ

Данный тип конструкций
допускается к размещению
на фасадах зданий, являющихся объектами культурного наследия, и на фасадах зданий, не являющихся объектами культурного наследия, расположенными на территории зон охраны объектов культурного наследия.
Данный тип конструкции так же допускается к размещению на фасадах зданий, не являющихся объектами культурного наследия, на территории вне зон охраны объектов культурного наследия.
Цветовое решение для таких конструкций должно быть гармоничным по отношению к колеру фасада.

Тип конструкции:
ФИГУРНЫЙ СВЕТОВОЙ КОРОБ.
Высота конструкции: **400 мм.**

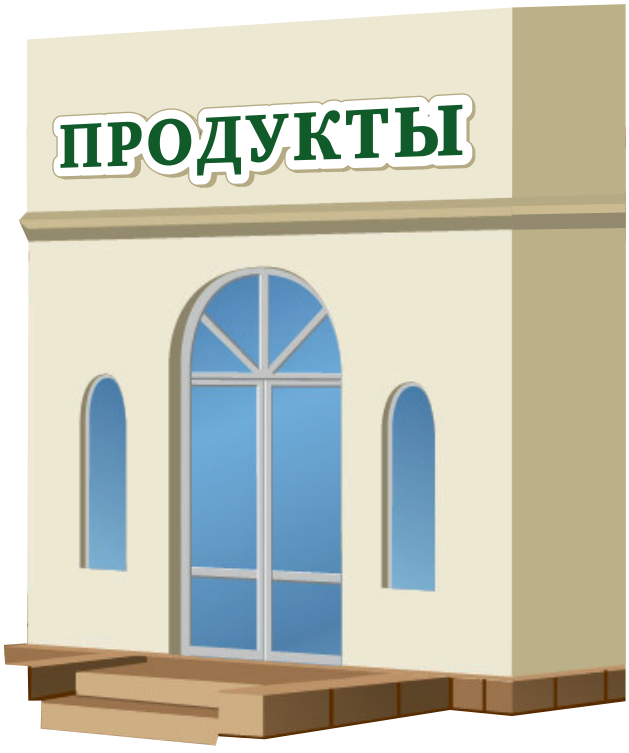

ПРОДУКТЫ

Данный тип конструкции
допускается к размещению
на фасадах зданий, не являющихся
объектами культурного наследия
расположенными на территории вне зон
охраны объектов культурного наследия.
Цветовое решение для таких конструкций
должно быть гармоничным по отношению
к колеру фасада.

Тип конструкции:
ОТДЕЛЬНЫЕ СВЕТОВЫЕ БУКВЫ НА КОНТУРНОЙ ПОДЛОЖКЕ.
Высота букв: **300 мм.**
Ширина контура подложки:
40 мм; 50 мм; 60 мм.

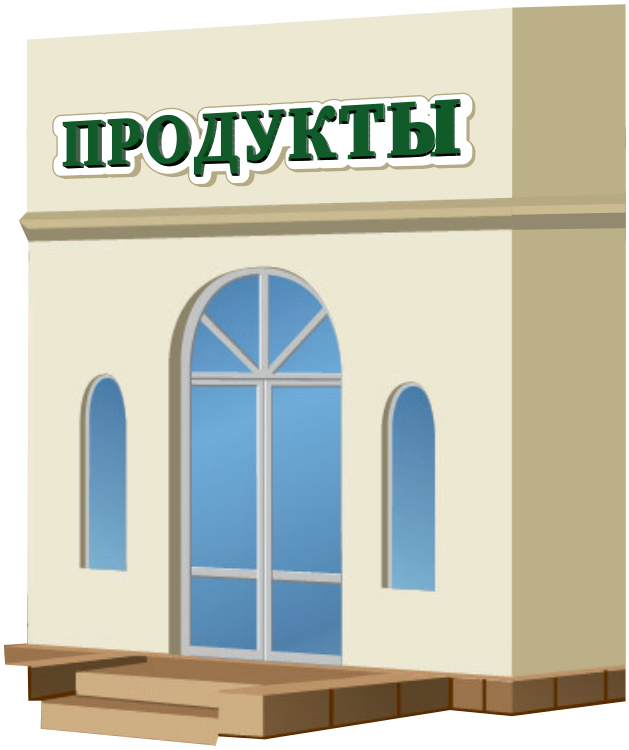

Данный тип конструкции
допускается к размещению
на фасадах зданий вне зон охраны
объектов культурного наследия.
Цветовое решение для таких конструкций
должно быть гармоничным по отношению к колеру фасада.
Для конструкций, устанавливаемых на фасадах зданий, являющихся объектами культурного наследия, допускается использование только бесфоновой (прозрачной) подложки.

Тип конструкции:
ОТДЕЛЬНЫЕ СВЕТОВЫЕ БУКВЫ НА ПОДЛОЖКЕ (ПЛАНШЕТ).
Высота конструкции: **400 мм.**

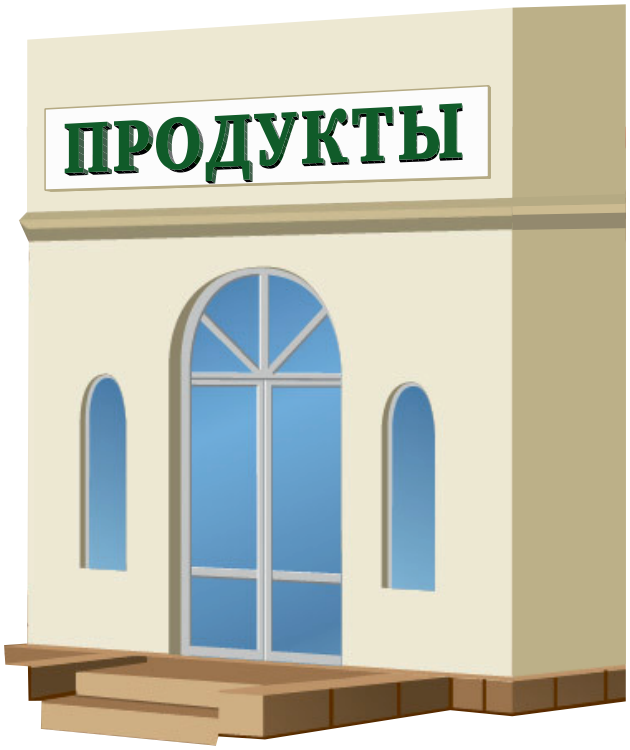

Данный тип конструкции
допускается к размещению на фасадах
зданий, являющихся объектами культурного
наследия, и на фасадах зданий на территории
зон охраны объектов культурного наследия
в случае угрозы повреждения декоративного
убранства фасада, при условии бесфоновой (прозрачной) подложки.
Данный тип конструкции так же допускается к размещению на фасадах зданий,
не являющихся объектами культурного наследия, на территории вне зон охраны объектов культурного наследия.
Цветовое решение для таких конструкций должно быть гармоничным по отношению
к колеру фасада.

Тип конструкции:
СВЕТОВОЙ КОРОБ.
Высота конструкции: **не более 600 мм.**

ПРОДУКТЫ

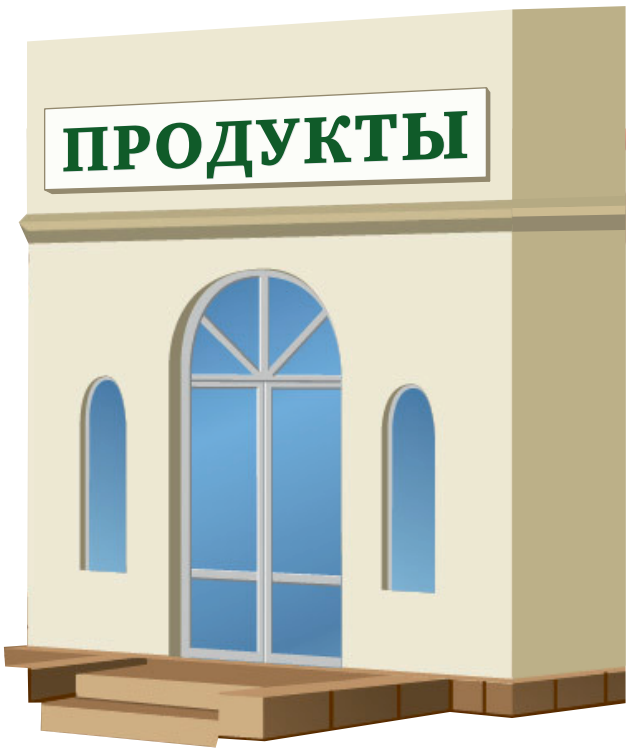

Данный тип конструкции
допускается к размещению
только на фасадах зданий,
не являющихся объектами культурного
наследия, на территории вне зон
охраны объектов культурного наследия.
Цветовое решение для таких конструкций
должно быть гармоничным по отношению
к колеру фасада.

ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ КОНСОЛЬНЫХ ВЫВЕСОК И КОНСОЛЬНЫХ УКАЗАТЕЛЕЙ

1. Малые консольные вывески

Применяемые материалы и технологии:
металл, ковка, пластик, пленка ПВХ, люминисцентные лампы, порошковое окрашивание

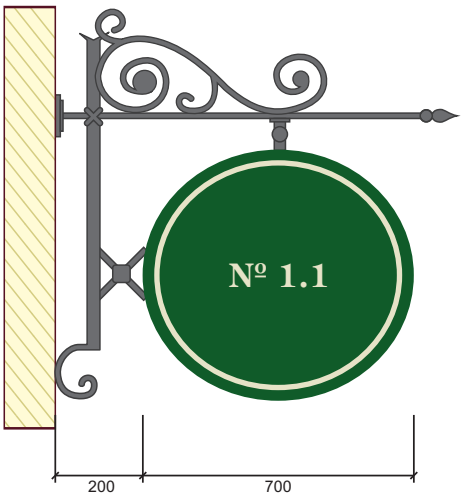

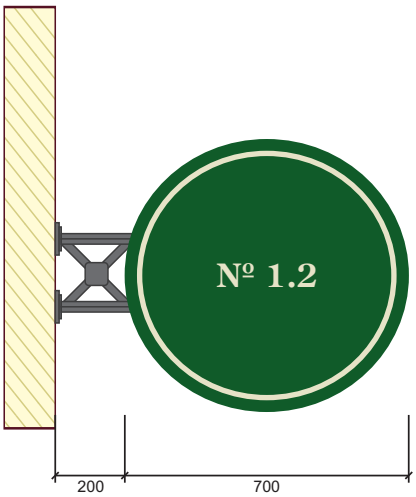

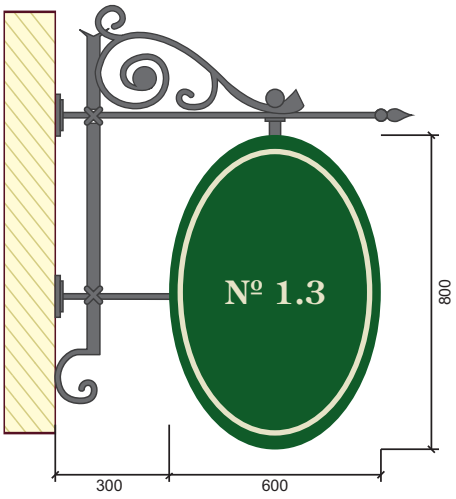

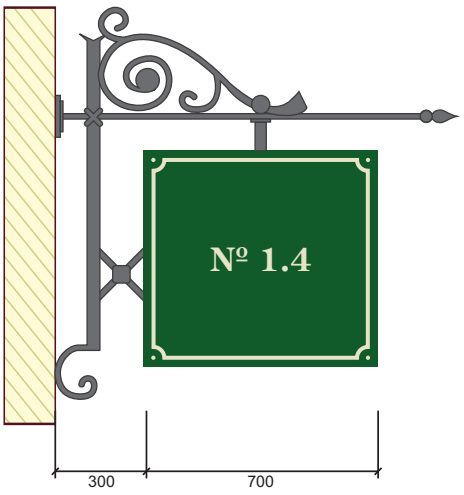

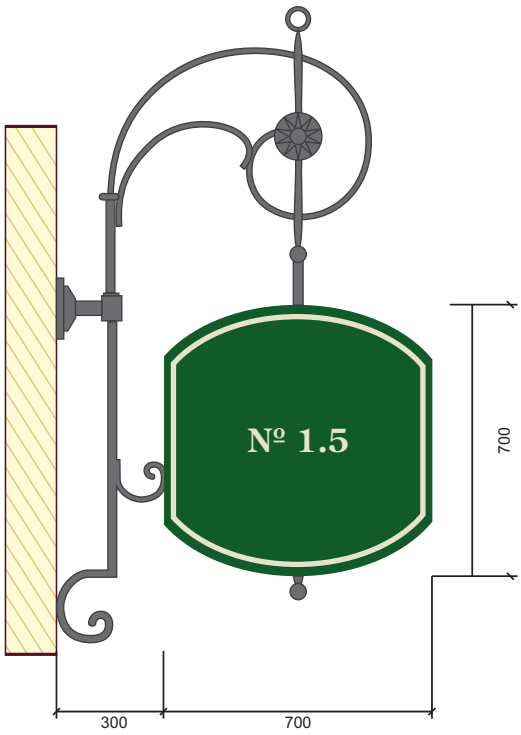

2. Блочные консольные указатели

Применяемые материалы и технологии:
металл, ковка, пластик, пленка ПВХ, люминисцентные лампы, порошковое окрашивание

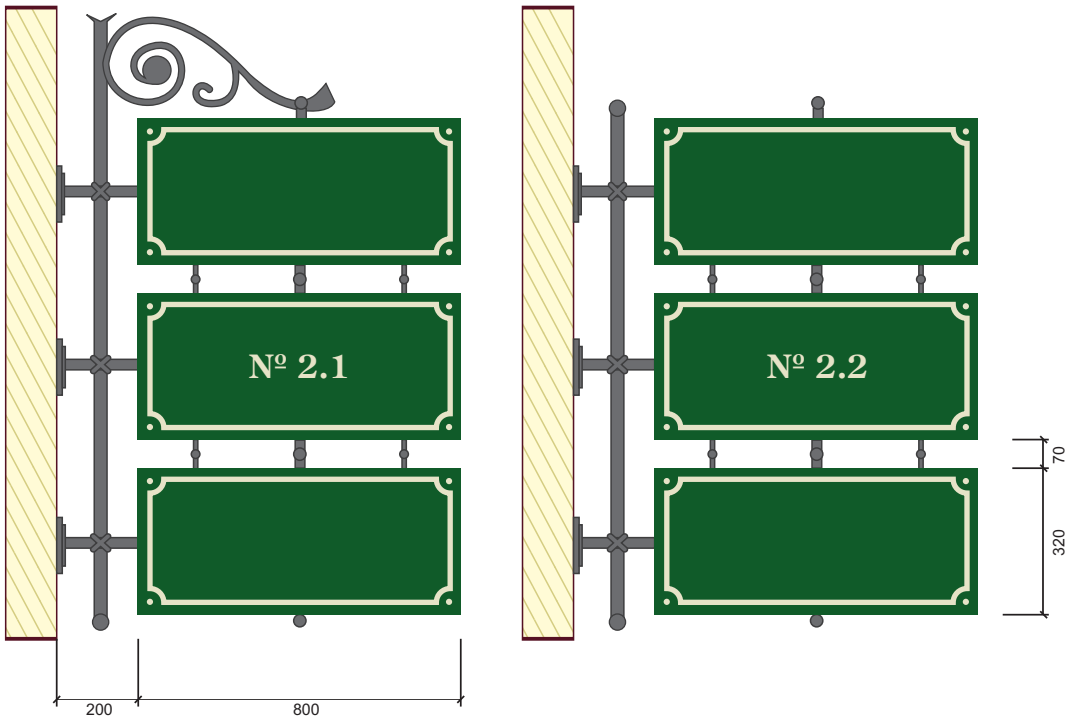

3. Вертикальные консольные вывески

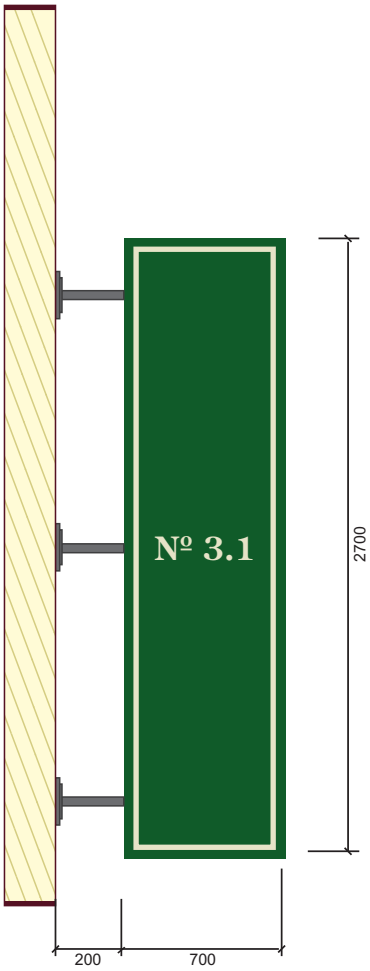

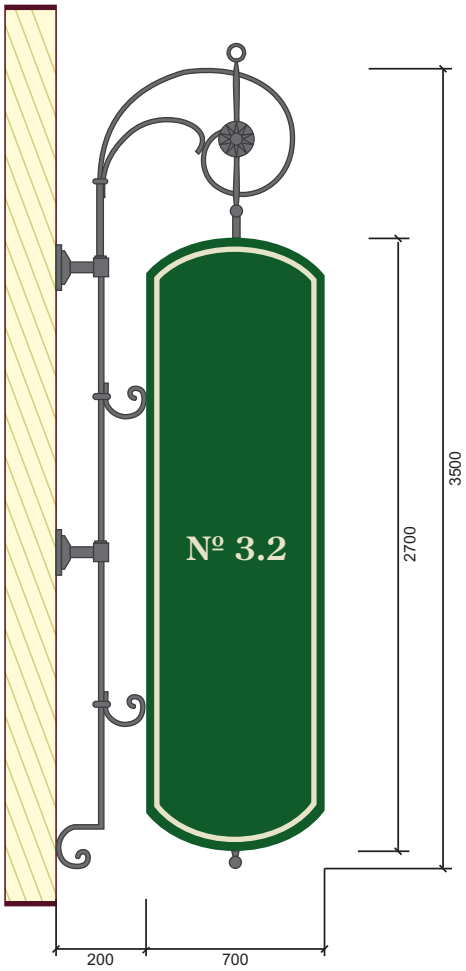

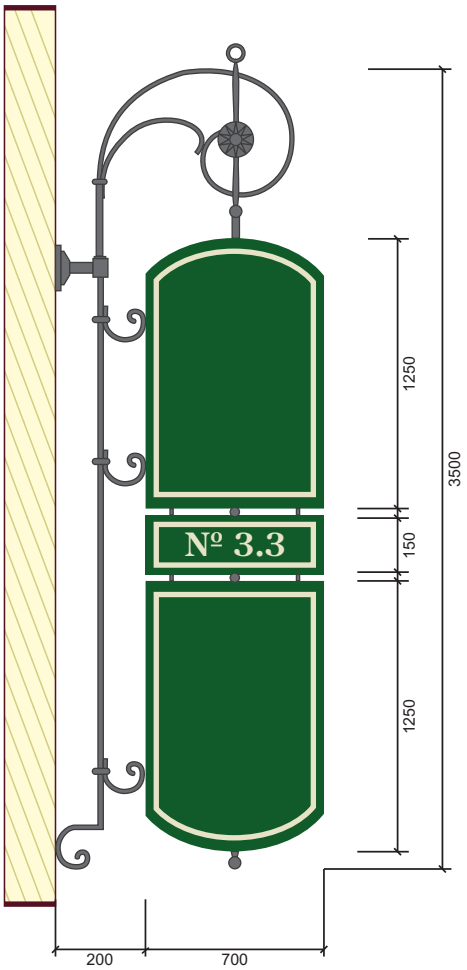

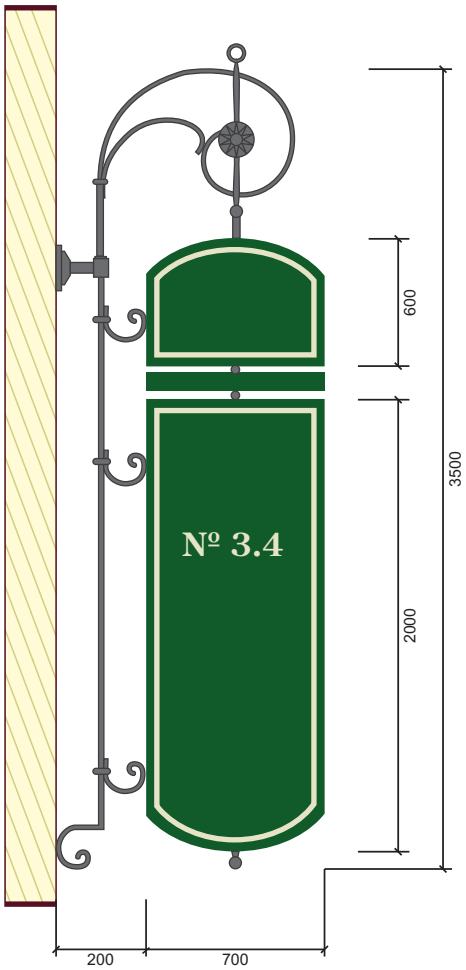

Пункт 3.5.1. Концепции:
Настенные и отнесенные вывески допускаются к размещению в следующих вариантах конструктивного исполнения:

- отдельные буквы без подложки (световые, несветовые);
- отдельные буквы на контурной подложке (основа для крепления отдельных элементов), в том числе - бесфоновой;
- отдельные буквы на фоновой подложке;
- световые короба (представляет собой единый объем или ряд объемных элементов с внутренней подсветкой);
- короб типа «планшет» (изображение, нанесенное на основу из влагостойкой фанеры, пластика, композитного материала и т.п.).

1) Вывеска - комплекс взаимосвязанных элементов без подложки

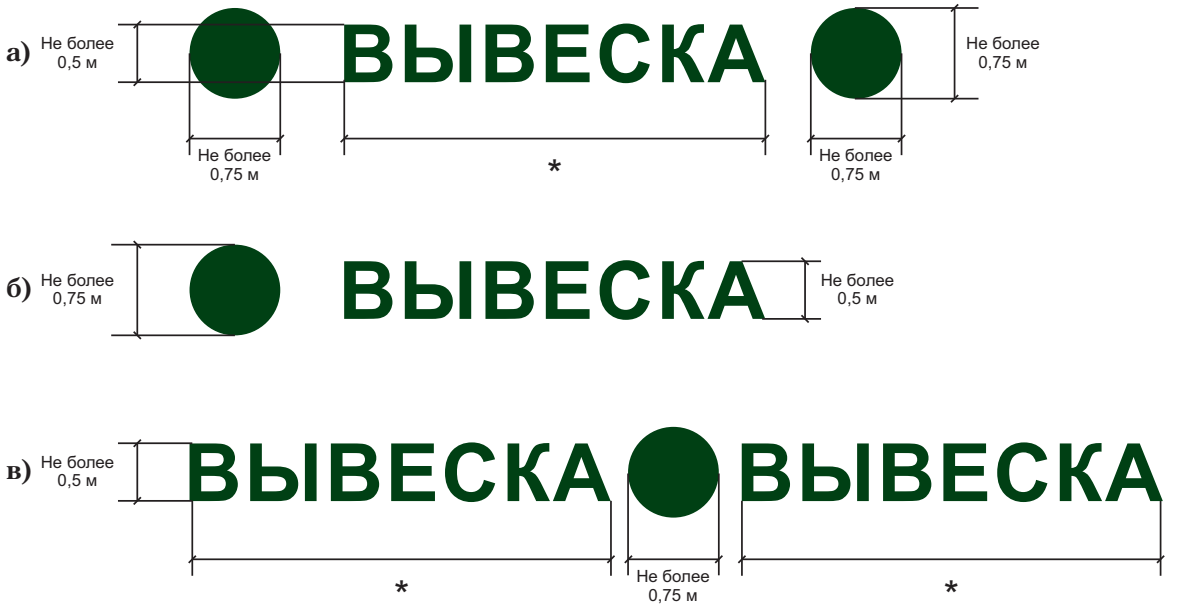

2) Вывеска - единичная конструкция на подложке

* размеры вывесок определяются архитектурными особенностями фасада

3) Вывеска - комплекс взаимосвязанных элементов на подложке

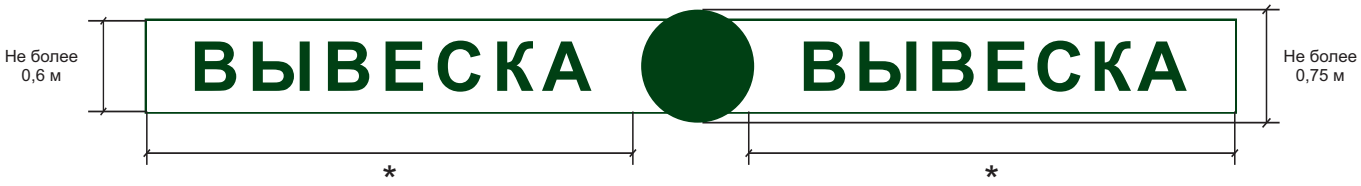

* размеры вывесок определяются архитектурными особенностями фасада

Пункт 3.7. Концепции:

К настенным конструкциям, размещаемым на внешних поверхностях зданий, строений, сооружений, предъявляются следующие требования:

- настенные конструкции размещаются над входом или окнами (витринами) помещений на единой горизонтальной оси с иными настенными конструкциями, установленными в пределах фасада, на уровне линии перекрытий между первым и вторым этажами либо ниже указанной линии:

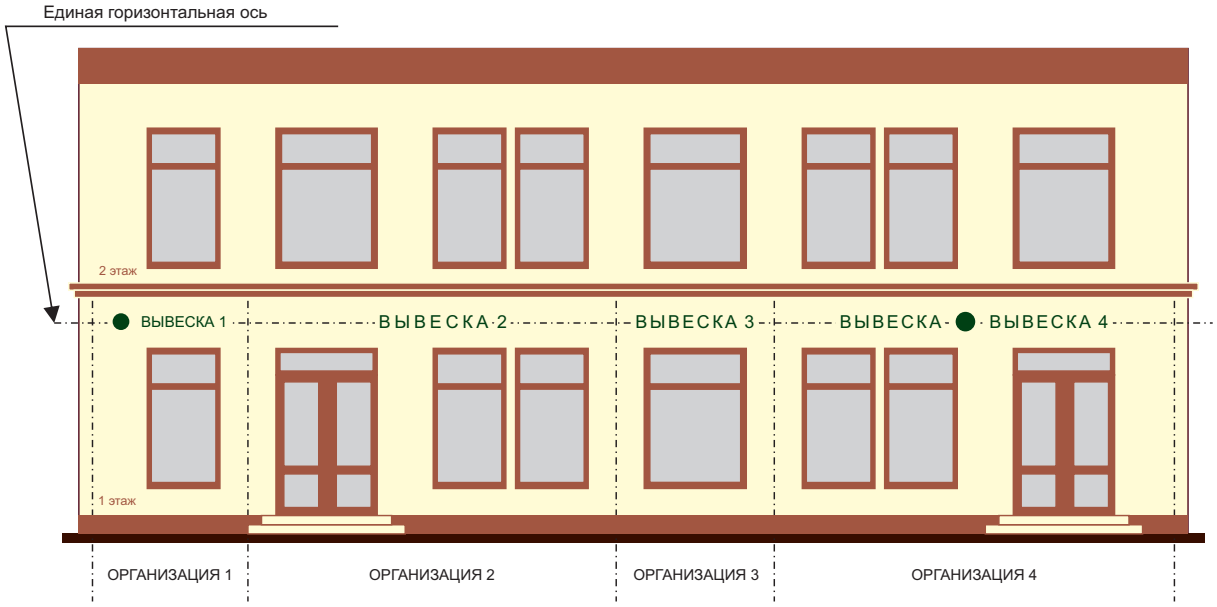

- если помещения располагаются в подвальных или цокольных этажах объектов вывески могут быть размещены над окнами подвального или цокольного этажа, но не ниже 0,60 м от уровня земли до нижнего края настенной конструкции. При этом вывеска не должна выступать от плоскости фасада более чем на 0,10 м.

  Крайняя точка элементов настенной конструкции не должна находиться на расстоянии более чем 0,20 м от плоскости фасада;

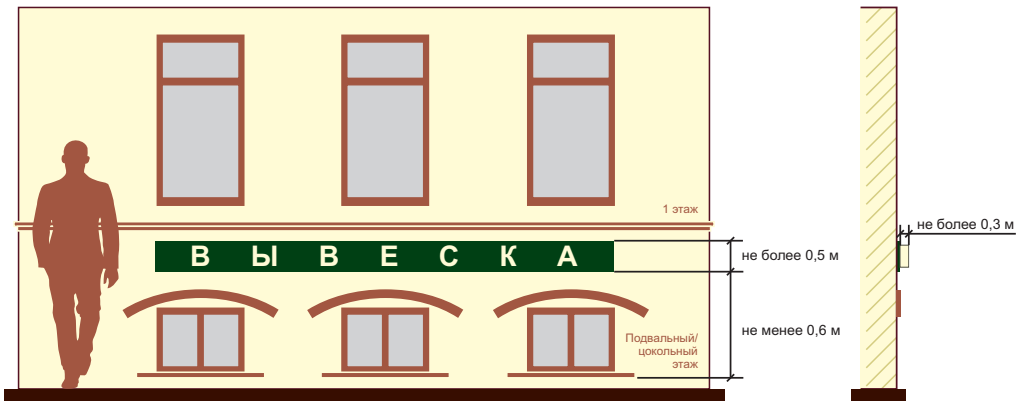

- при наличии на фасаде объекта фриза настенная конструкция размещается исключительно на фризе в соответствии со следующими требованиями:

1) Вывеска - настенная конструкция на фризе без подложки.

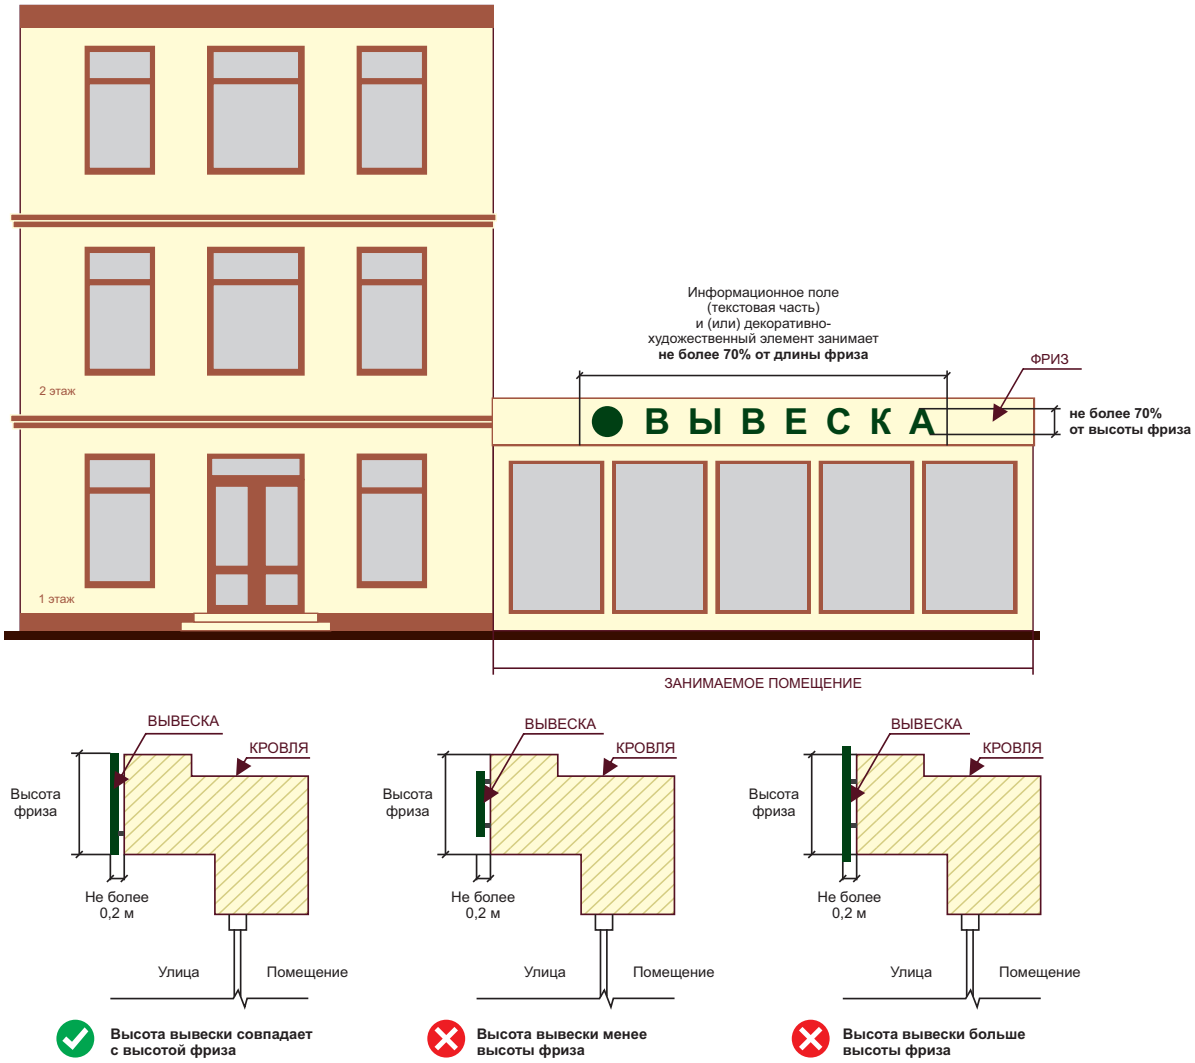

2) Вывеска - настенная конструкция на фризе на подложке

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: допускается не допускается

3) Организация единой подложки для настенных конструкций, размещаемых на фризе

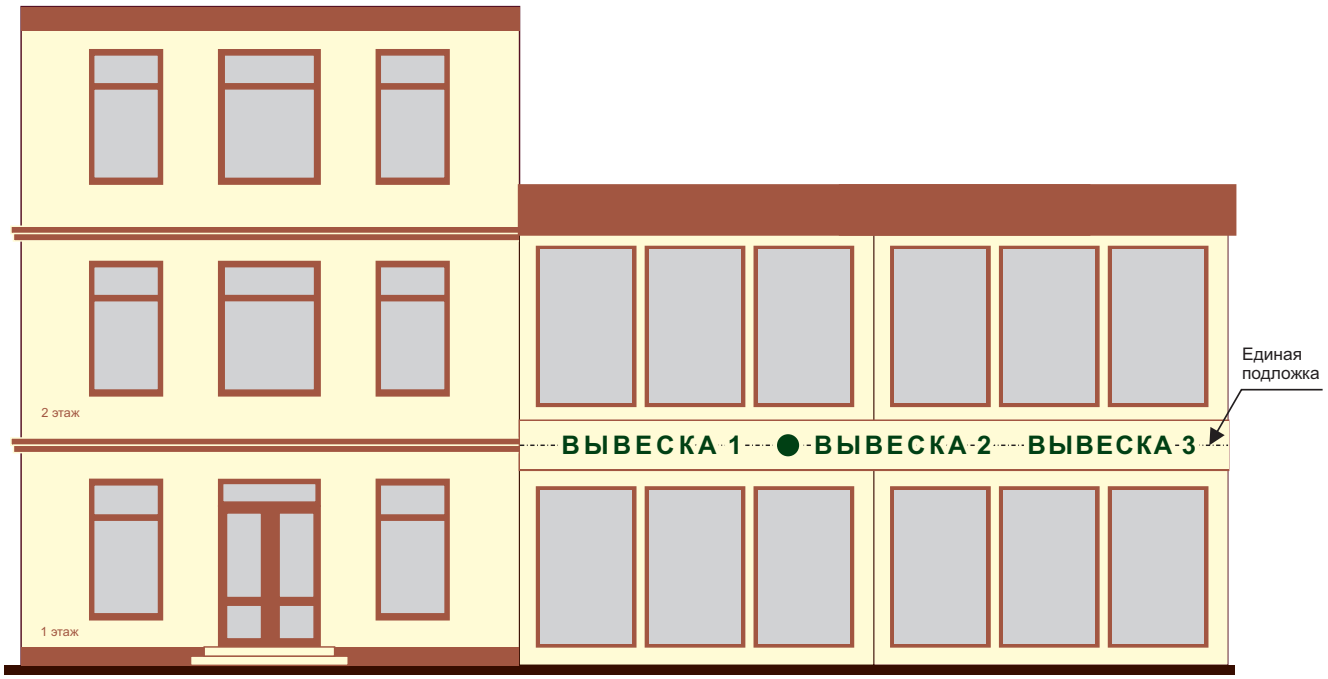

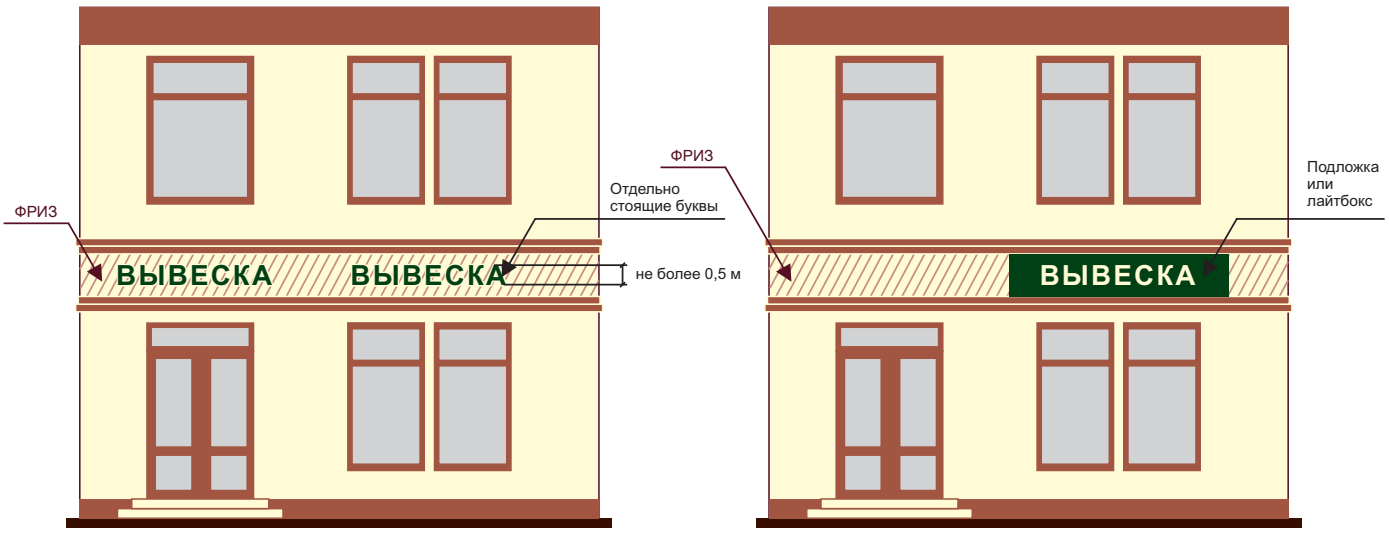

4) При наличии на фасаде объекта козырька настенная конструкция может быть размещена на фризе козырька в габаритах указанного фриза:

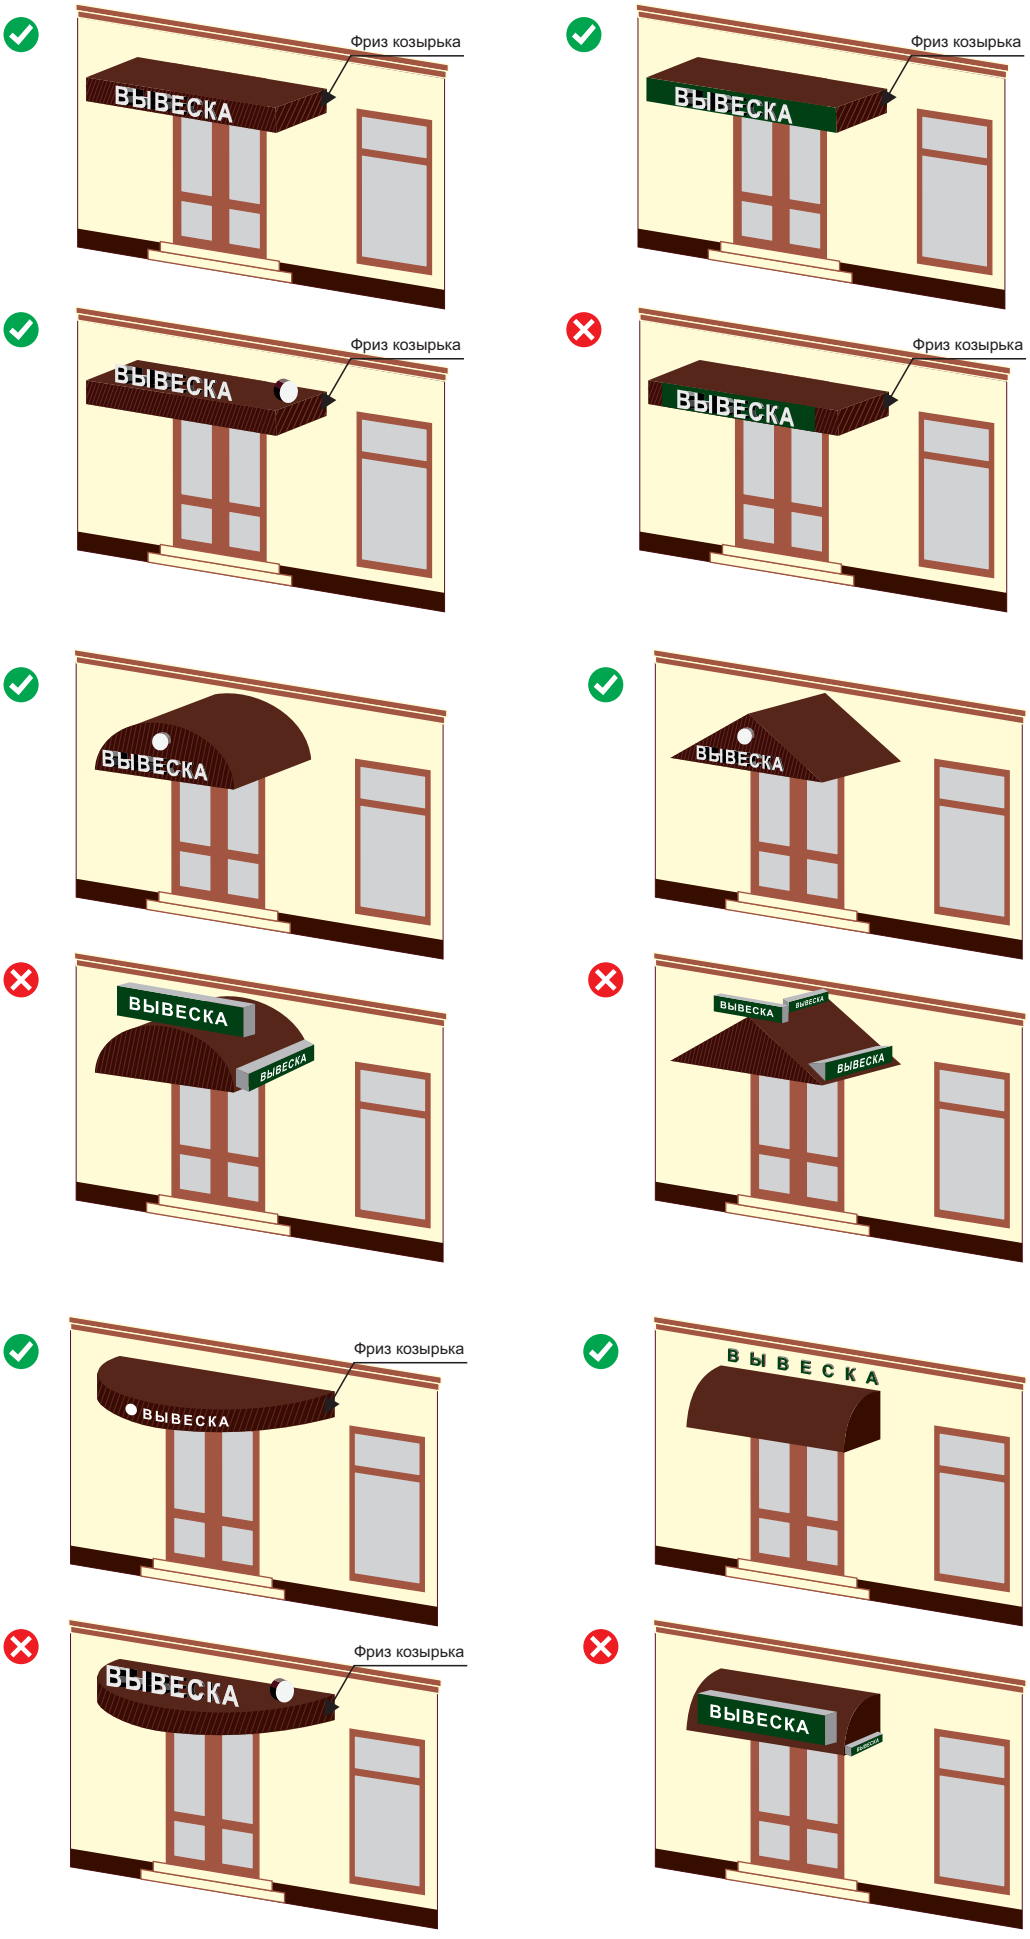

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: допускается не допускается

Пункт 6.2.1. Концепции:

- Организации, индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность по оказанию услуг общественного питания, дополнительно к настенной конструкции, расположенной между 1-м и 2-м этажами, вправе разместить не более одной информационной конструкции, содержащей сведения об ассортименте блюд, напитков и иных продуктов питания, предлагаемых при предоставлении ими указанных услуг, в том числе с указанием их массы/объема и цены в виде настенной либо выносной конструкции (меню). Информационные конструкции (меню) размещаются на плоских участках фасада, свободных от архитектурных элементов, непосредственно у входа (справа или слева) в помещение или на входных дверях в него, не выше уровня дверного проема. Максимальный размер: по высоте - 0,80 м; по ширине - 0,60 м (или наоборот в зависимости от архитектурных полей фасада).

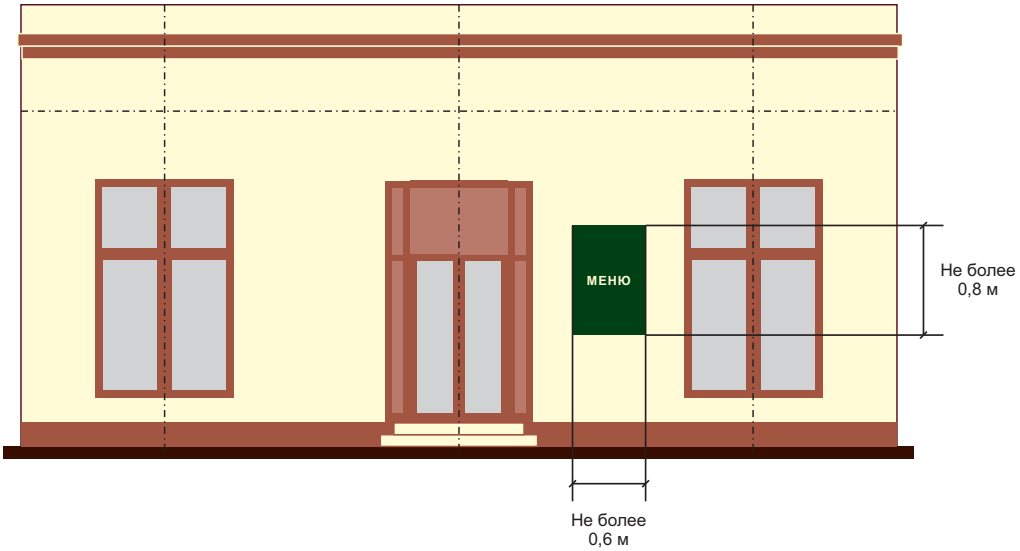

Пункт 9.13. Концепции

- Организации, индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность по оказанию услуг общественного питания, на территории достопримечательного места дополнительно к настенной конструкции, вправе разместить выносную информационную конструкцию, содержащую сведения об ассортименте блюд, напитков и иных продуктов питания, предлагаемых при предоставлении ими указанных услуг, в том числе с указанием их массы/объема и цены в виде пюпитра (подставки для меню) с размерами 300 х 400 х 1000мм. Подставка для меню выполняется из литья, стали, меди:

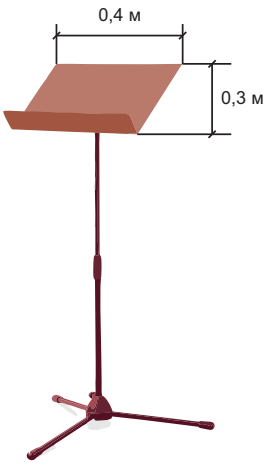

Пункт 3.11. Концепции. **Не допускается:**

- размещение вывесок выше линии 2-ого этажа (линии перекрытий между первым и вторым этажами);

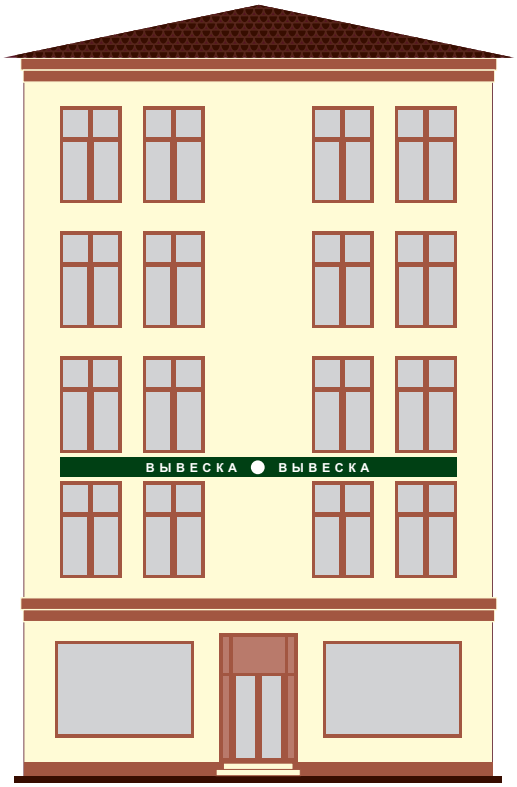

- полное перекрытие (закрытие) оконных и дверных проемов, а также витражей и витрин;

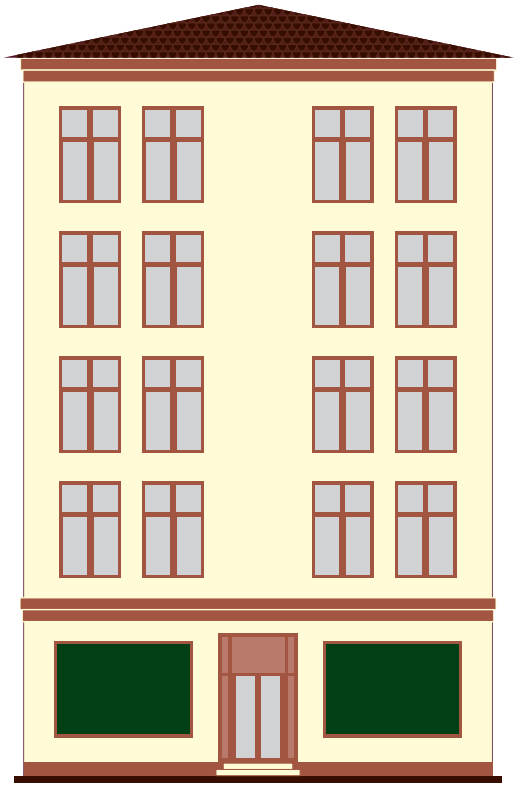

- размещение вывесок на архитектурных деталях фасадов объектов;

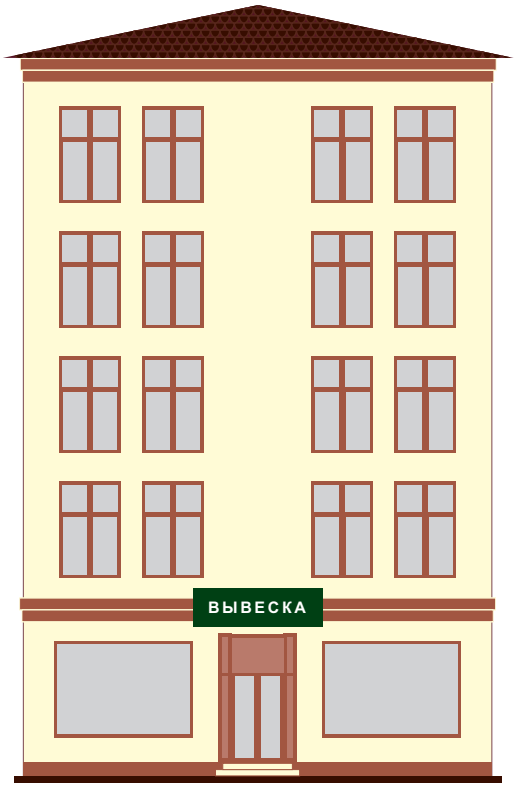

- размещение настенных вывесок одна над другой;

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: допускается не допускается

- перекрытие (закрытие) указателей наименований улиц и номеров домов;
- нарушение геометрических параметров (размеров) вывесок, указанных в концепции;

- размещение вывесок на ограждениях балконов, лоджий, крылец, на ступенях входов в здания, на ограждающих конструкциях (заборах, шлагбаумах и т.п.);

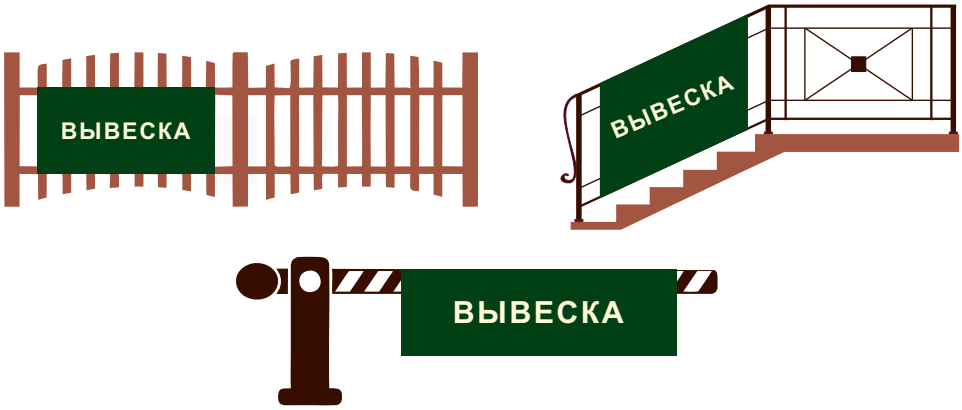

- размещение вывесок на расстоянии ближе чем 1 м от мемориальных досок

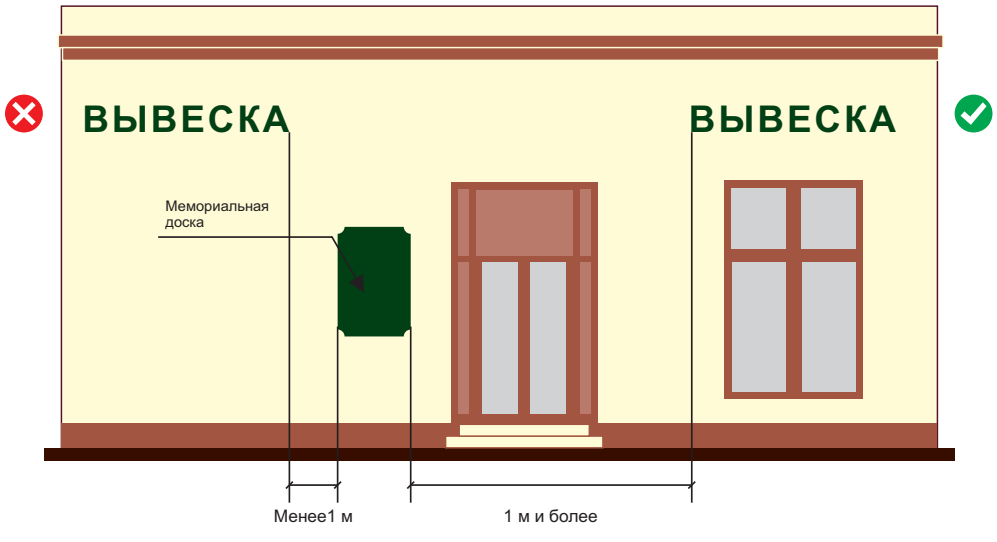

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: допускается не допускается

Пункт 3.8. Концепции

К информационным конструкциям на крышах зданий, строений сооружений предъявляются следующие требования:

- размещение информационных конструкций на крышах зданий, строений и сооружений в виде отдельно стоящих букв, обозначений и элементов, без использования фоновых подложек.

Использование фоновых подложек допускается в крайних случаях, когда принимаемое решение соответствует логике архитектурного решения здания.

- при неравномерной высоте застройки размещение информационных конструкций на крышах зданий, строений и сооружений должно осуществляться на здании или на части здания меньшей высоты:

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: допускается не допускается

- размещение информационных конструкций на крышах зданий, строений и сооружений должно осуществляться на расстоянии от карниза не более 1,0 м и не менее 1,0 м от края кровли в глубину, если это не противоречит архитектуре фасада здания:

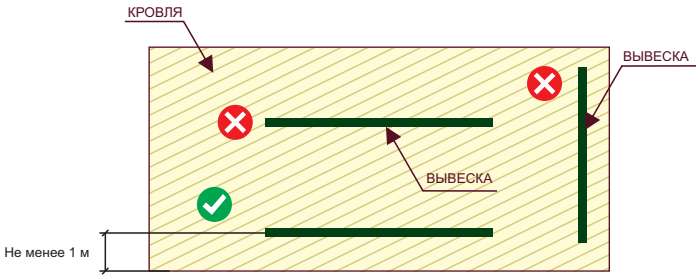

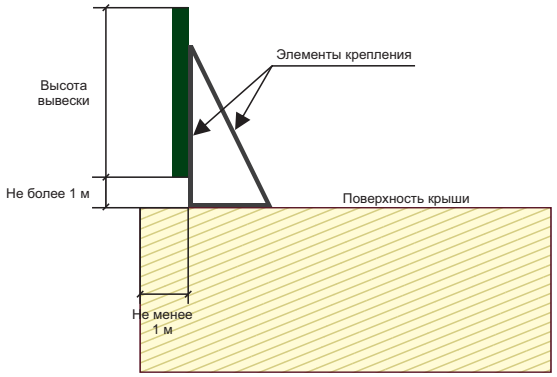

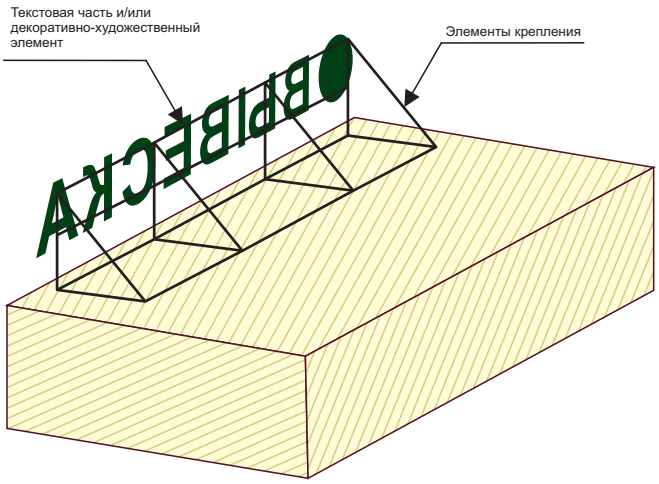

Пункт 3.12. Концепции

- расстояние между информационными конструкциями консольного типа, установленными в пределах одной вертикальной плоскости фасада, должно составлять не менее чем 10 м;
- размещение консольных вывесок одной над другой не допускается;
- консольная конструкция не должна находиться более чем на 0,30 м от плоскости фасада, а крайняя точка ее лицевой стороны - на расстоянии более чем 0,8 м от плоскости фасада;
- при наличии на фасаде объекта настенных конструкций консольные конструкции располагаются с ними на единой горизонтальной оси.

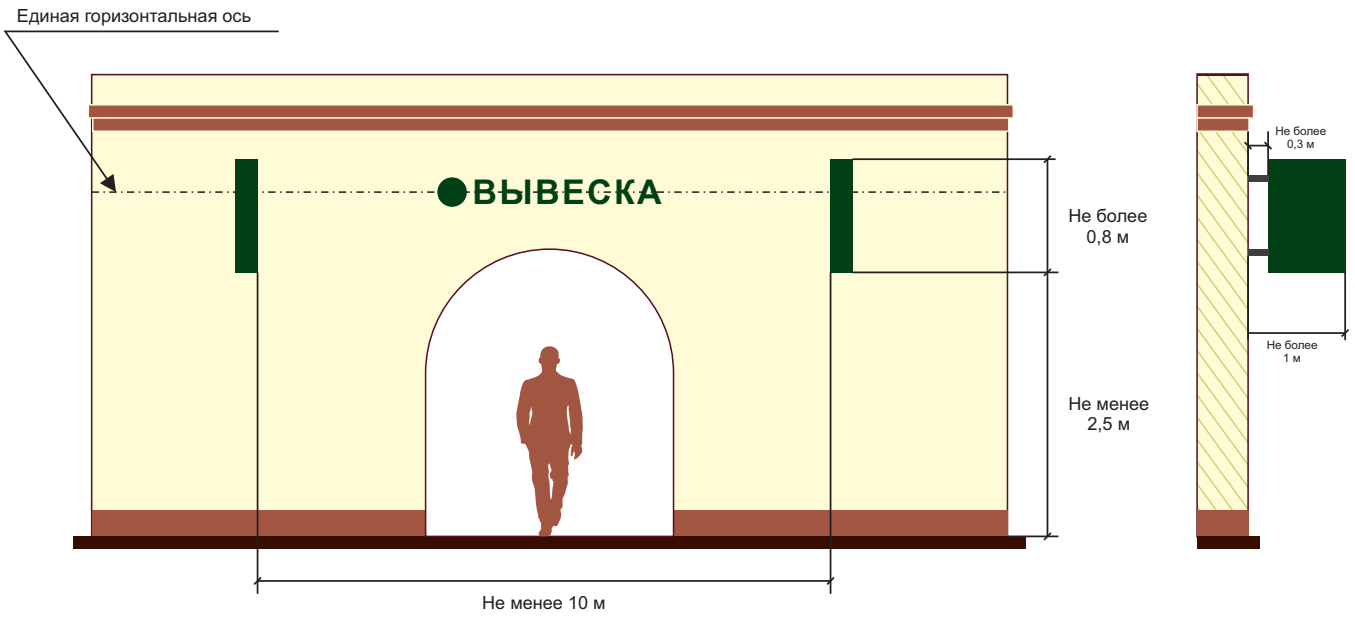

Пункты 3.16.1., 3.16.2 Концепции

К объектам для размещения информации, устанавливаемым в витринах, предъявляются следующие требования:

- информационные конструкции (вывески), размещенные на внешней стороне витрины, не должны выходить за плоскость фасада объекта. Параметры (размеры) вывески, размещаемой на внешней стороне витрины, не должны превышать в высоту 0,40 м, в длину - длину остекления витрины;

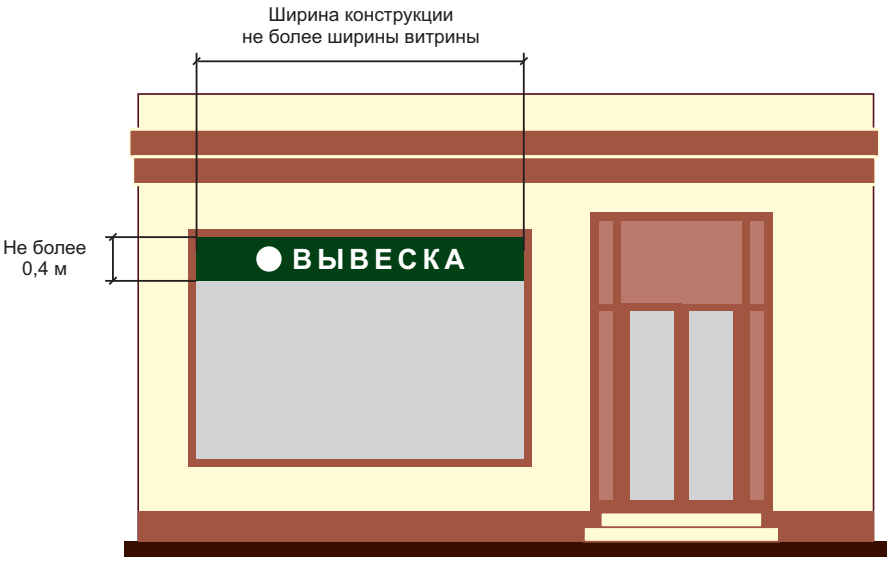

- непосредственно на остеклении витрины допускается размещение информационной конструкции (вывески) в виде отдельных букв и декоративных элементов, в том числе методом нанесения трафаретной печати или иными аналогичными методами. При этом максимальный размер вывески, размещаемой на остеклении витрины, не должен превышать 30% площади лицевого фасада витрины;

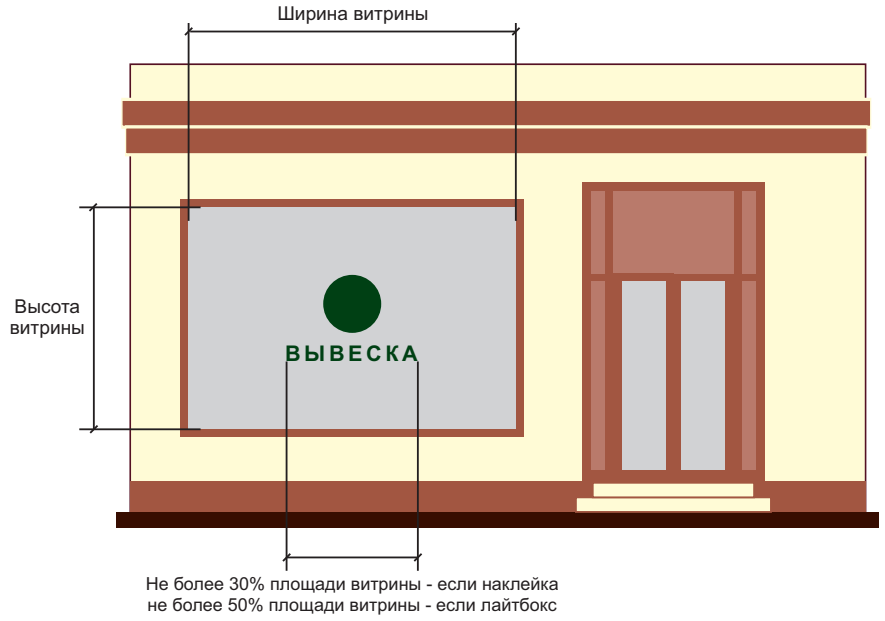

- при размещении вывески в витрине (с ее внутренней стороны) расстояние от остекления витрины до витринной конструкции должно составлять не менее 0,15 м.

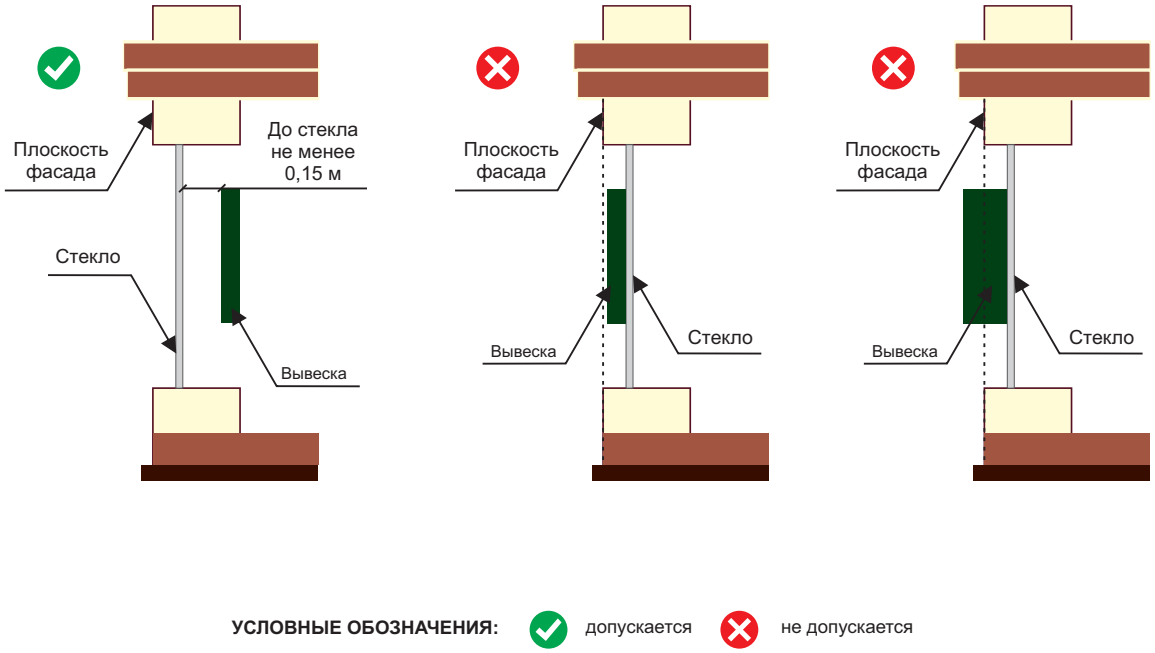

Пункт 4. Концепции

- информационная табличка может быть размещена на дверях входных групп, в том числе методом нанесения трафаретной печати или иными аналогичными методами на остекление дверей. Максимальный размер данных вывесок не должен превышать: по высоте - 0,40 м; по длине - 0,30 м;

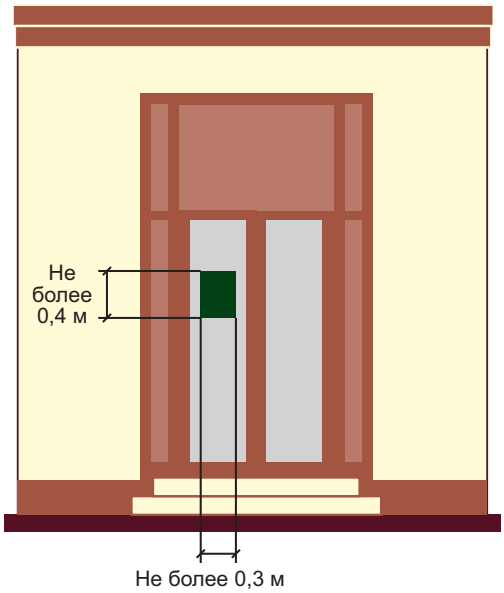

Пункт 6.2.3. Концепции

К объектам для размещения информации на маркизах предъявляются следующие требования:

- информация, размещаемая на маркизах, установленных в пределах одного лицевого фасада и принадлежащих разным владельцам, должна иметь согласованное композиционно - графическое и колористическое решение, гармоничное архитектурному решению фасада;
- размещение информации и логотипов допускается в нижней части у кромки маркизы не более 1/10 общего поля:

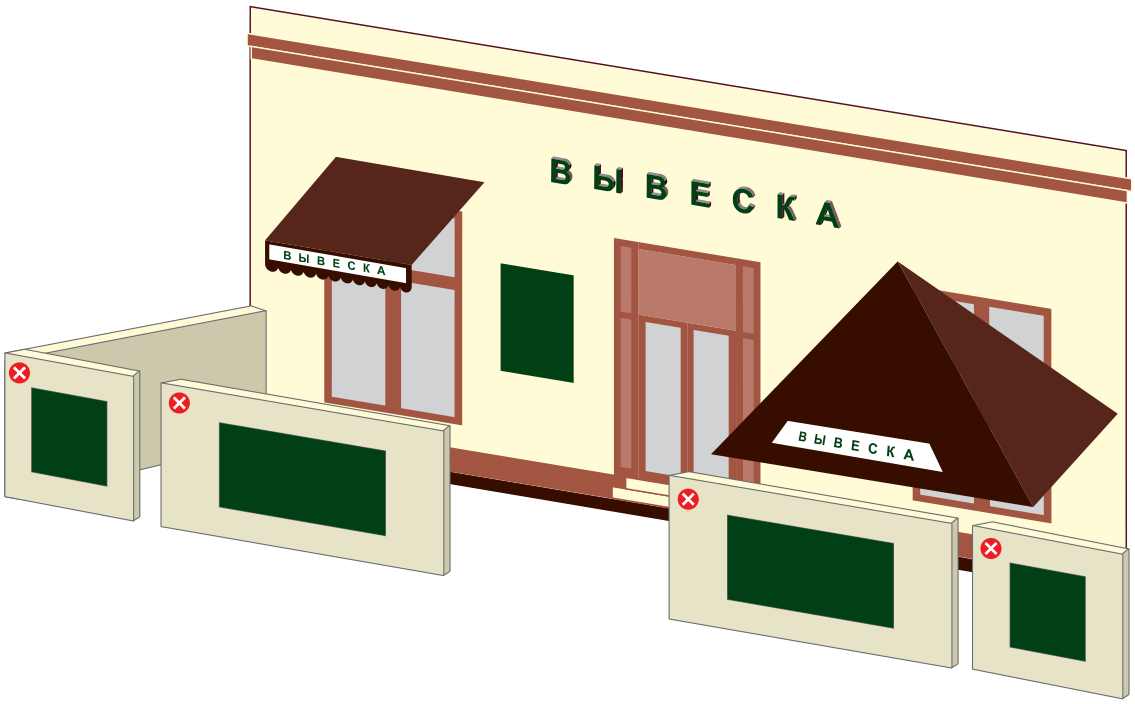

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: допускается не допускается